

# TRYCKLUFTSSLÄNG PVC

## Produktbeskrivning

Lätt flexibel slang för tryckluftsdrivna handverktyg, för pneumatiska utrustningar och som ledning för vatten. Livsmedelsgod- känd för (\*) klara drycker enligt EU förordning 2011/10. Speciellt lämpad för inomhusbruk.

(\*) Klara drycker:

Vatten, cider, frukt eller grönsaksjuice med normal styrka eller koncentrerade, fruktnektar, lemonad, kokt saft, bitters, örter, kaffe, te, öl, läskedrycker, ener- gidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande kaffeextrakt.

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** PVC, transparent, slät


**Armering:** Polyesterfiber

**Yttertub:** PVC, transparent, slät

**Temperaturområde:** - 10 °C till + 60 °C

**Säkerhetsfaktor:** 3:1

**Ftalatfri:** Ja

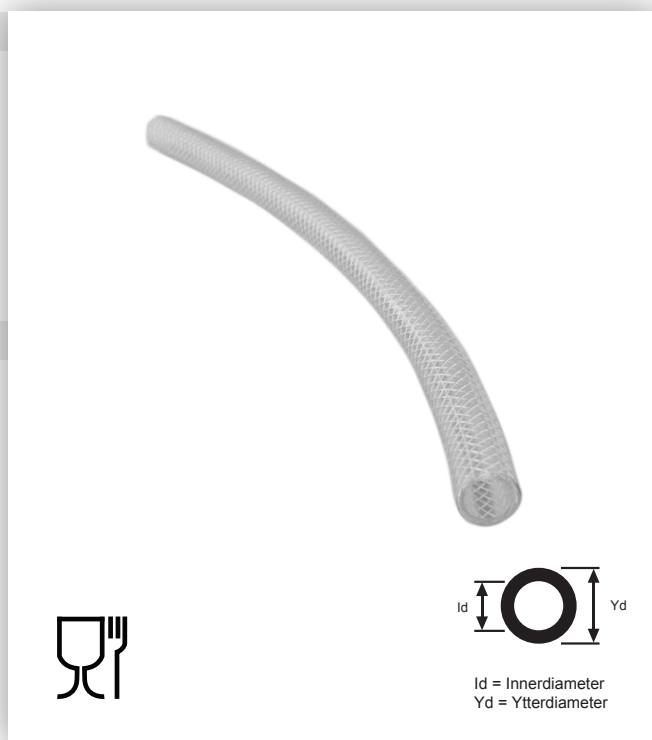

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Vikt kg/m	Längd m
150 10-004	4	8	10	0,48	50
150 10-006	6,3	11	10	0,008	50
150 10-008	8	13	10	0,10	50
150 10-010	10	15	10	0,13	50
150 10-013	12,5	18	10	0,17	50
150 10-016	16	22	8	0,22	50
150 10-019	19	26	8	0,30	50
150 10-025	25	33	7	0,43	50
150 10-032	32	42	7	0,75	50
150 10-038	38	48	6	0,87	25
150 10-050	50	64	5	1,48	25